


Trockner

TCR 800-70 CH s**




ChromeEdition

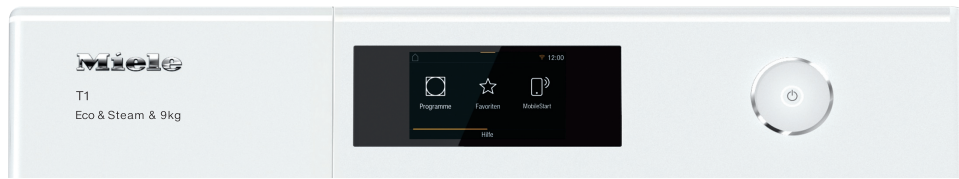

** enthält natürliches Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotential auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschinen:
WCR 800-90 CH/WCR 700-70 CH



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TCR 800-70 CH s** |
|---|-------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Chrom |
| Display | MTouch |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² | ●/–/● |
| SteamFinish | ● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 193 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 208 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/● |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| Dampfglätten/Schonglätten/Vorbügeln | ●/●/– |
| TurboDry/Express | –/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Einzeltelemix/Favoriten | ●/● |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct | ●/●/● |
| Qualität | |
| Softtrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1054/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg | R290/0,14 |
| Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät | 3/0 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Dufftfacon/Gutschein | ●/● |